


MADE IN ITALY



MINISIRIO

SENKRECHTPLATTFORMLIFT MIT GERINGEM KOPFRAUM

extrōma[®]
solutions in motion

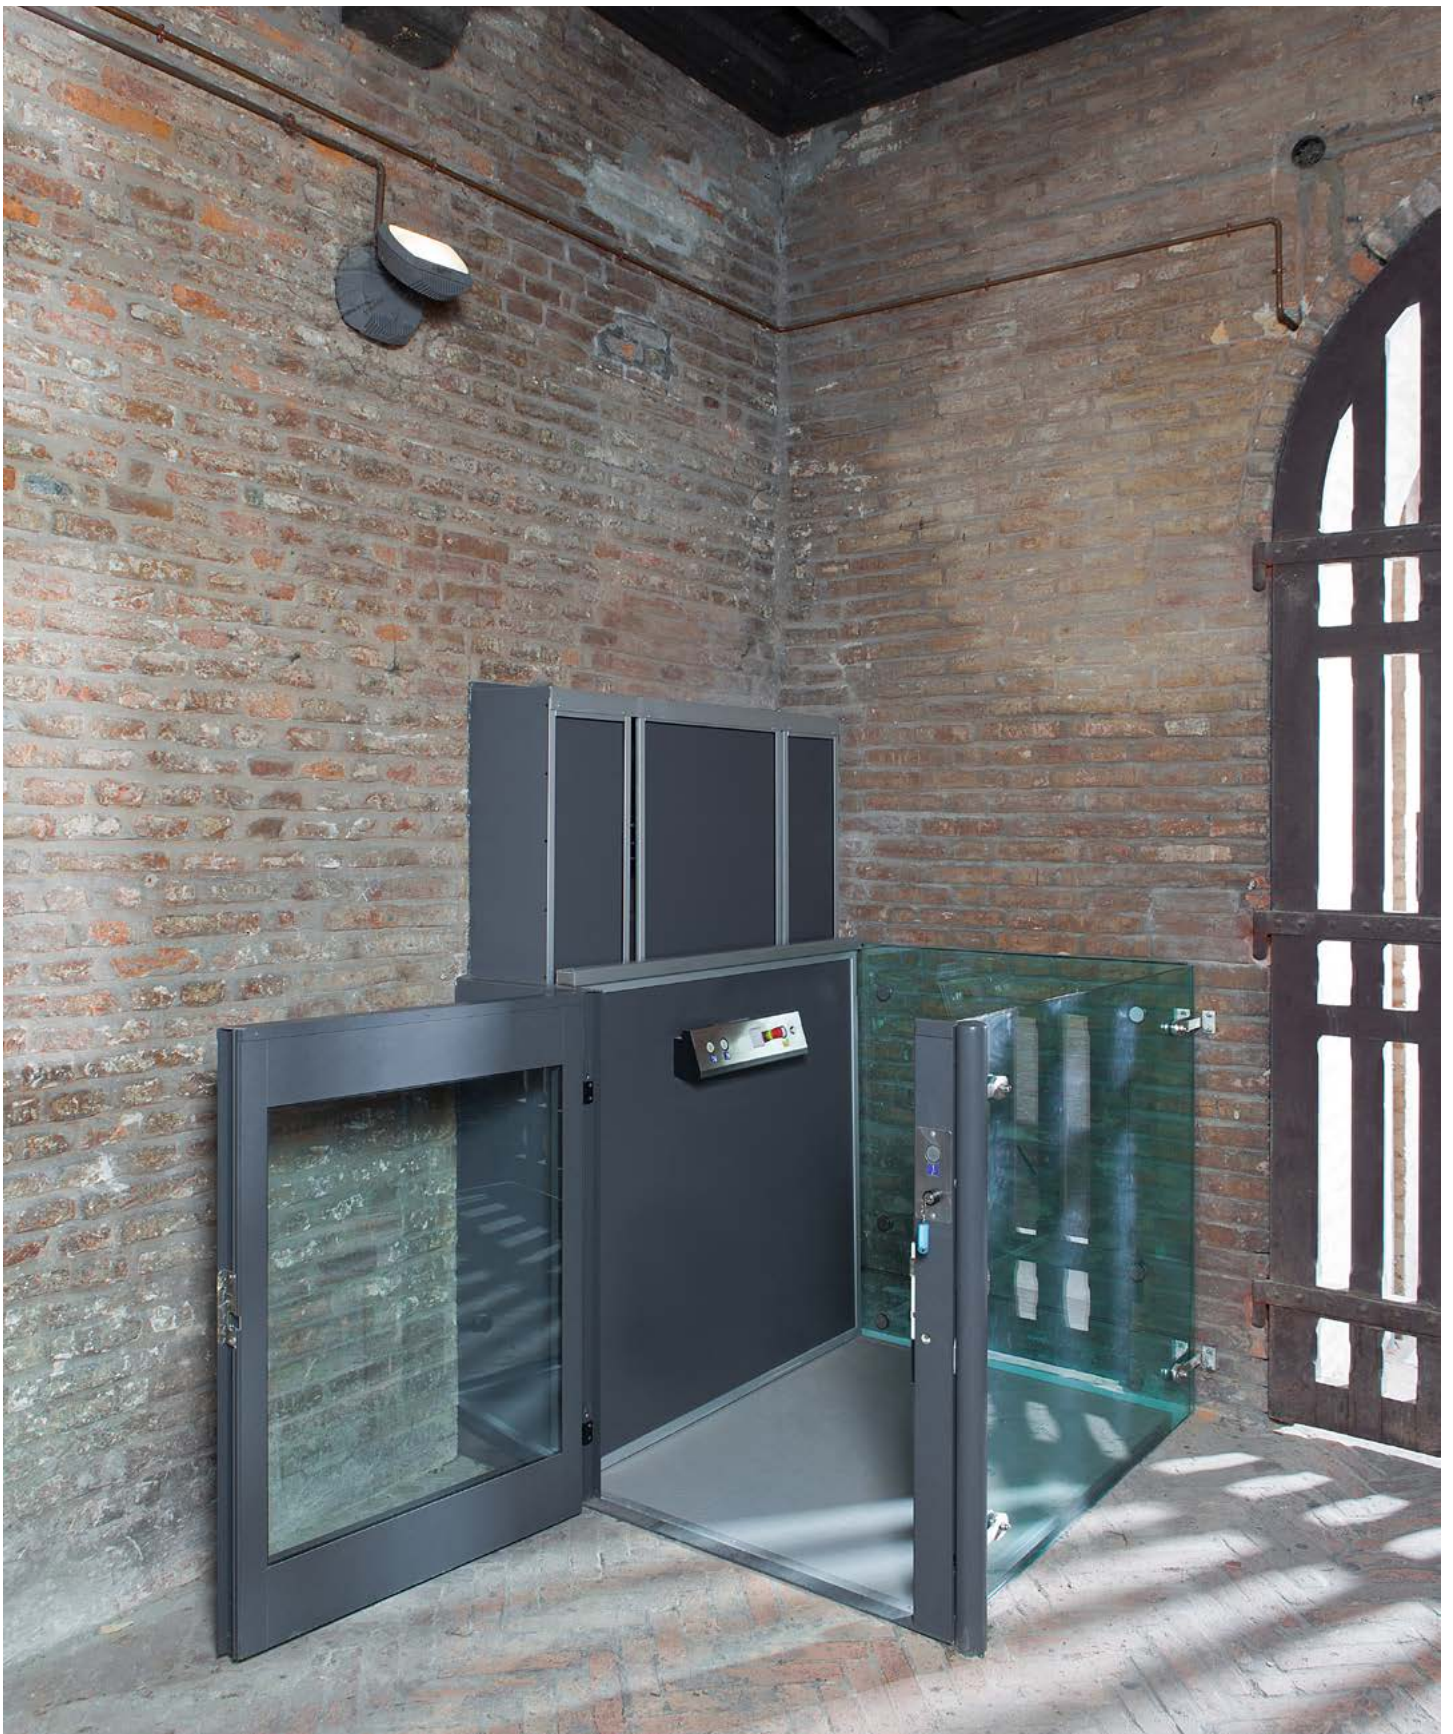

Die Verwendung einer offenen Kabine mit Wänden geringerer Höhe (1,2 m) gestattet den Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen, wie sie z.B. bei **Mansarden und Dachböden vorliegen**. Der Senkrechtlift MiniSirio kann mit Hilfe der hierfür vorgesehenen Stützen an einer tragenden Wand befestigt oder als Version mit Stahlschacht an einem beliebigen Ort in der Wohnung eingebaut werden. Der komfortable und äußerst geräuscharme Senkrechtlift MiniSirio erhöht den Wert jeder Wohnung. Mit seinem maximalen Hub von 14,5 Metern bietet MiniSirio seinen Benutzern einen optimalen und sicheren Service, ohne die architektonischen Eigenschaften der Einbauumgebung in Mitleidenschaft zu ziehen. Der **sehr geringe Verbrauch** des MiniSirio entspricht dem eines normalen Elektrohaushaltsgeräts. Besondere Beachtung wird der Pflege der Details und der Endverarbeitung geschenkt. Die große Auswahl an Zubehör und Farben gestattet die Konfiguration des Senkrechtlifts nach Bedarf des Kunden. Seine bei allen Witterungsbedingungen gewährleistete große Zuverlässigkeit gestattet die **Installation des MiniSirio im Innen- und im Außenbereich**.



Dati tecnici generali

| | |
|---|---|
| Tragkraft | 315 kg |
| Maximale Förderhöhe | 14,5 m |
| Haltestellen | 6 max |
| Raumhöhe an der letzten Haltestelle | 1600 mm min. |
| Dimensione massima di pedana | 1400x1100 mm |
| Umfangsseitiger Schutz an der hohen Etage | für Höhenunterschiede < 3000 mm: Mindesthöhe 1200 mm für Höhenunterschiede > 3000 mm: Mindesthöhe 2000 mm oder bis zur Decke |
| Geschwindigkeit | 0,10 - 0,15 Mt/Sek |
| Versorgungsspannung | 220 V ± 5% – 50 Hz |
| Leistung | 1,5 - 2,2 kW |
| Grube / Unterfahrt | 120 mm min. |
| Steuerung von Etagenbedienungen | Automatische Steuerung |
| Steuerung in der Kabine | Totmannsteuerung |
| Installation | Innenbereich/Außenbereich |





Alle in der vorliegenden Urkunde enthaltenen Auskünfte verstehen sich als rein hinweisend.

extrōma
solutions in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tel. (+39) 0376 252443
Fax (+39) 0376 251091
www.extremalifte.de

